


RootCommander®

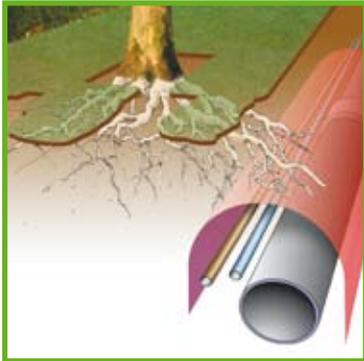

Anwendung zum Schutz von:

- Baumwurzeln
- Kabeln
- Leitungen
- Kanalisation
- Fundamenten
- Straßenkörpern
- Gärten, Sportplätzen, Parks und Spielplätzen
- Teichen und Schwimmbädern

RootCommander Wurzelschutz:

RootCommander ist mit einem 335 g/m² Tuch zwar eine Schutzwand des schwersten Typs, die Verarbeitung ist jedoch einfach und sehr flexibel. RootCommander eignet sich für jeden Wurzeltyp und ist bei vielen Städten und Gemeinden seit mehreren Jahren ein bewährtes Mittel im Kampf gegen das unkontrollierte Wurzelwachstum. RootCommander liefert im Vliesbereich Schutzwände von allerhöchster Qualität.

Was viele nicht wissen oder sagen: Schutzwände schützen die Infrastruktur nicht nur vor unkontrolliertem Wurzelwachstum. Außerdem schützt die Schutzwand auch die Wurzeln selbst, da sie ohne Verwendung einer solchen Wand gekappt werden müssten.

Die Mindestentfernung der Schutzwand zum Baum beträgt 1,5 / 2 m¹ (je nach Baumart, weitere Informationen erhältlich). Diese Entfernung ist notwendig, da die Schutzwände die Wurzeln lediglich zurückhalten und nicht führen. Schutzwände werden in den meisten Fällen nur linear eingesetzt, und nicht ringförmig um einen Baum, es sei denn, die Entfernung ist so groß, dass die Stabilität gewährleistet ist.

Spezifikationen:

Gewicht	335 g/m ²	EN-ISO 9864
Durchdrückfestigkeit	3455 N	DIN 54307
Oberflächenrauheit beschichtete Seite(n)	60 µm	ISO 4288
Zugwiderstand Länge	22.27 kN/m	ISO 10139
Breite	22.20 kN/m	ISO 10139
E-Modul Länge	45 N/mm	EN-ISO 527-1
Breite	77.1 N/mm	EN-ISO 527-1



Eigenschaften:

- einfache und schnelle Anbringung
- baumwurzelfest
- wasserdicht
- flexibel und stark
- 100 % wiederverwertbar
- gute chemische Beständigkeit
- verhindert Schäden an Kabeln, Leitungen, Kanalisation und Fundamenten
- einfache Verarbeitung
- grüne Farbe

Material:

- Polypropylen non woven, 335 g/m², grün, doppelseitig beschichtet

Verpackung und Abmessungen:

Rollen			
Höhe	Länge	Gewicht in kg	Typ
50 cm	50 Meter	9 kg	RC 500
62.5 cm	50 Meter	11 kg	RC 625
100 cm	50 Meter	18 kg	RC 1000
125 cm	50 Meter	22.5 kg	RC 1250
150 cm	50 Meter	27 kg	RC 1500
200 cm	50 Meter	39 kg	RC 2000
250 cm	50 Meter	45 kg	RC 2500

* weitere Höhen auf Anfrage erhältlich

Ausschreibungsbeispiel:

Sie können ein Ausschreibungsbeispiel auf unserer Website downloaden oder in unserer Geschäftsstelle anfordern.